



BXC

| Gépi légelvezető típus                                    |                   | BXC 211    | BXC 212    | BXC 214    | BXC 213  | BXC 216  | BFX 369  |
|---|-------------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| <b>Léghezam jellemzők</b>                                 |                   |            |            |            |          |          |          |
| Higroszabályozás  |                   | ■          | ■          | ■          | -        | -        | -        |
| Csúcshezam  |                   | -          | ■          | ■          | ■        | ■        | -        |
| Kapcsolós   |                   | -          | ■          | -          | -        | -        | -        |
| Mozgásérzékelős   |                   | -          | -          | ■          | ■        | ■        | -        |
| Higro léghezam (min - max, 100 Pa-on)                     | m <sup>3</sup> /h | 12-80      | 12-80      | 12-80      | -        | -        | -        |
| Min. léghezam 100 Pa-on*                                  | m <sup>3</sup> /h | -          | 12         | 12         | 12       | 12       | 12       |
| Max. léghezam 100 Pa-on *                                 | m <sup>3</sup> /h | -          | 80         | 80         | 80       | 80       | 80***    |
| Airflow+ funkció - maximum elérhető léghezam 100 Pa-on**  | m <sup>3</sup> /h | 130        | 130        | 130        | 130      | 130      | 130      |
| <b>Segédenergia</b>                                       |                   |            |            |            |          |          |          |
| 2 x 1.5 V AAA LR03 tartós elem (nem tartozék)             |                   | -          | ■          | ■          | ■        | ■        | -        |
| Elem lemerülés jelző                                      |                   | -          | ■          | ■          | ■        | ■        | -        |
| 12 V AC hálózat (CAL 261 adapterrel)                      |                   | -          | ☒          | ☒          | ☒        | ☒        | -        |
| <b>Jellemzők</b>  |                   |            |            |            |          |          |          |
| Szín  |                   | fehér      | fehér      | fehér      | fehér    | fehér    | fehér    |
| Anyag   |                   | PS / ABS   | PS / ABS   | PS / ABS   | PS / ABS | PS / ABS | PS / ABS |
| <b>Felszerelés</b>  |                   |            |            |            |          |          |          |
| Csőcsatlakozás (gyári)                                    | mm                | ø100       | ø100       | ø100       | ø100     | ø100     | ø100     |
| Csőcsatlakozás ø125 mm -es típusváltozat                  |                   | BXC 273    | BXC 215    | BXC 275    | BXC 276  | BXC 299  | BFX 371  |
| Rátétes csatlakozás (min.-max.) ø88 - ø100 mm, 67 - 75 mm |                   | BXC 277    | BXC 279    | BXC 280    | BXC 281  | BXC 300  | -        |
| Fürdőbe   |                   | ■          | lehetséges | lehetséges | -        | -        | -        |
| Fürdő-WC-be   |                   | -          | ■          | ■          | -        | -        | -        |
| WC-be   |                   | -          | lehetséges | lehetséges | ■        | ■        | ■        |
| Konyhába  |                   | lehetséges | ■          | -          | -        | -        | -        |
| Gardóbbba, kamrába, tároló helyiségbe                     |                   | -          | -          | -          | -        | -        | ■        |
| <b>Egyéb jellemzők</b>                                    |                   |            |            |            |          |          |          |
| 1 perccel késleltetett csúcshezam indulás                 |                   | -          | -          | ■          | -        | ■        | -        |
| Nyomásmérő csomak   |                   | ■          | ■          | ■          | ■        | ■        | ■        |

\* Ø100 mm-es csatlakozó csőkeresztmetszet esetén


■: standard ☒: választható

\*\* Airflow + funkció: A légelvezető légszállítási tartománya a felhasználó igényeszerint akár + 50 m<sup>3</sup> / h-val növelhető, így szükség esetén állandóan nagyobb léghezam is beállítható beszerléskor, de akár utólag is.

\*\*\*18 féle beállítási lehetőség

## Jelleggörbék

Adatok Ø100 mm-es csatlakozó csőkeresztmetszet esetén:

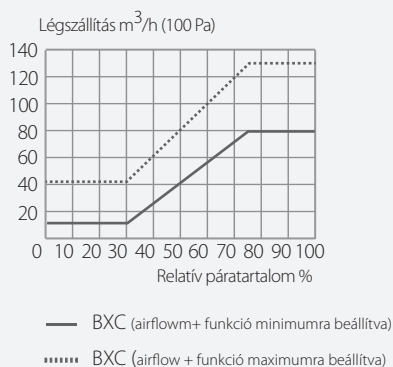

## Méretek (mm)

