




TDA

Gépi légelvezető		TDA	TDA	TDA	TDF
Típus		TDA 874	TDA 873	TDA 930	TDF 875
Léghozam jellemzők					
Higroszabályozás		-	-	-	-
Csúcs hozam		■	■	■	fix, beállítható
Mozgásérzékelős		■	■	■	-
Min. léghozam 100 Pa-on	m ³ /h	5	5	5	25 / 50 / 75 / 100
Csúcs hozam 100 Pa-on (állítható)	m ³ /h	25 / 50 / 75 / 100	25 / 50 / 75 / 100	25 / 50 / 75 / 100	-
Akuszтика					
Lw Hangteljesítmény 25 m ³ /h, 100 Pa-nál	dB(A)	30	30	30	30
Lw Hangteljesítmény 100 m ³ /h, 100 Pa-nál	dB(A)	33,3	33,3	33,3	33,3
Segédenergia					
9V DC alkáli elem (nem tartozék)		■	-	-	-
12V AC hálózat (AEA 878 adapterrel – rendelhető)		-	■	■	-
230V AC hálózat		-	-	-	-
Jellemzők					
Tömeg	g	250	250	250	250
Szín		fehér	fehér	fehér	fehér
Anyag		PS	PS	PS	PS
LED érzékelésjelző		-	■	■	-
Relének kimenő jel*		-	-	■	-
Felszerelés					
Csatlakozóméret	mm	ø 125	ø 125	ø 125	ø 125
Irodába		■	■	■	■
Tárgyalóba (1 db TDA/4 fő)		■	■	■	■
WC-be		lehet	lehet	lehet	-

*: külső mágneskapcsolón keresztül egy másik berendezés (pl. világítás) egyidejű kapcsolását teszi lehetővé

Jellegzőbék

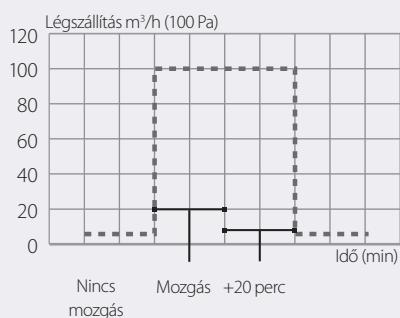

--- TDA

Méreték (mm)

